


SAS grande profondeur

Les barrières écluses « grande profondeur » sont utilisées pour sécuriser le transfert de produits longs (cote P) et lorsque la place de la barrière est limitée en largeur (cote F). Elles peuvent aussi être utilisées pour un stockage par accumulation.

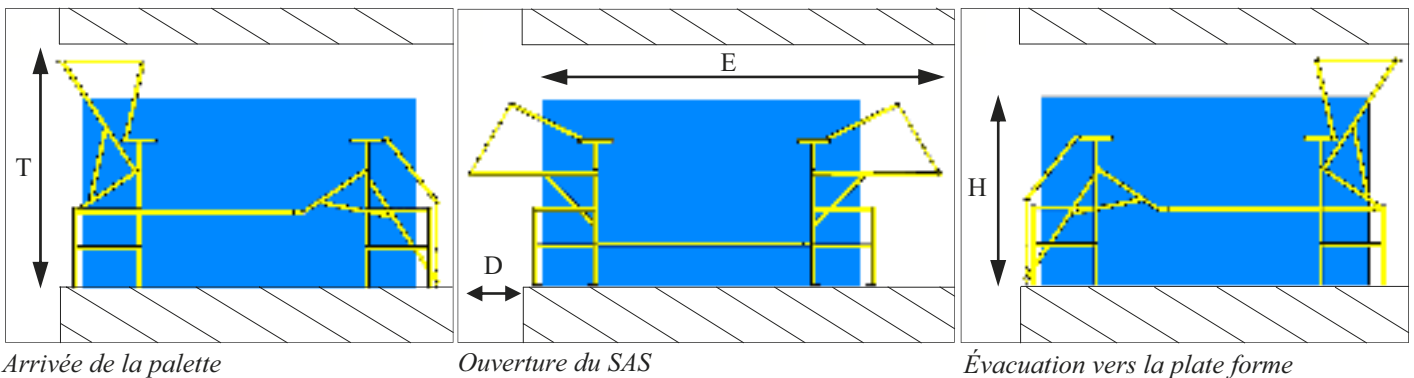

Dimensions standards(mm)						
Réf	Palette		SAS			
	P	H	T	D	E	
GPI65	Variable	1650	2100	550	P+700	
GP200		2000	2350	650	P+800	
GP235		2350	2600	750	P+900	
GP270		2700	2950	1060	P+1080	
Largeurs standards						
L	1440	1640	1840	2040	2240	2840
F	1700	1900	2100	2300	2500	3100

Cotes hors standards nous consulter

Caractéristiques :

Finition standard RAL 1018

Autres coloris et fabrication Inox possibles

Amortisseurs caoutchouc

Conforme aux critères de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône Alpes.

