



Équipements de sécurité

ZI de la Collonge
29 rue des deux ruisseaux Gleizé
BP266 – 69659 Villefranche Cedex


Tél : 04 74 02 28 58
Fax : 04 74 02 28 50
e-mail: rgm.industries@wanadoo.fr

Escaliers

Nos escaliers sont composés de:

- 2 limons mécano-soudés avec garde-corps (tube carré 30x30, tôle 40/10),
- marches Caillebotis profondeur 305 mm
- une marche supérieure faisant liaison avec le plancher.

Le montage se fait par boulonnage des marches.

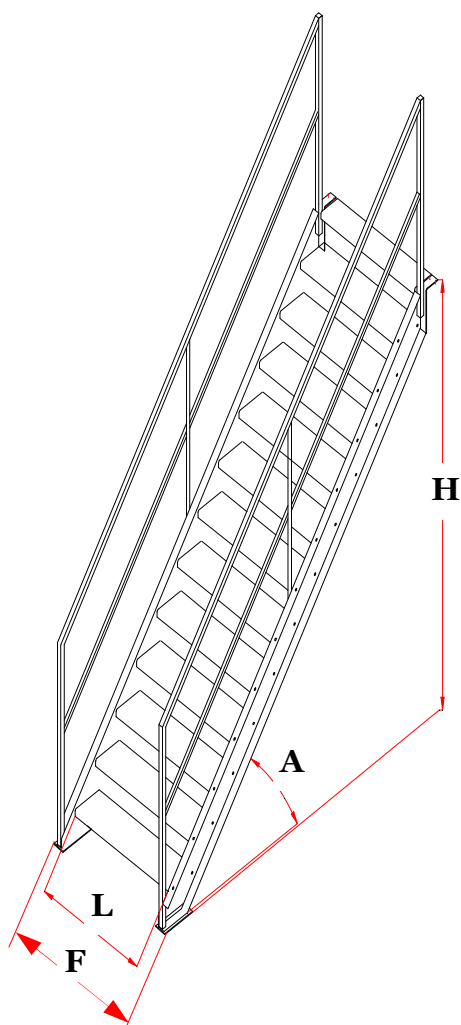

A : Angle de la pente (°)
L : Largeur des marches (mm)
H : Hauteur (mm)



| Dimensions standards(mm) | | | |
|--------------------------|-----------------|------|------|
| H | 2000 < H < 4000 | | |
| A | 38° | 40° | |
| Largeurs standards | | | |
| L | 800 | 900 | 1000 |
| F | 900 | 1000 | 1100 |

Construction suivant la norme NF 85-015.